





## CELLE DI CARICO A FLESSIONE SERIE M/A FLS1



### MODELLO / PORTATA

- ▶ M/A FLS1 15 / kg 15
- ▶ M/A FLS1 30 / kg 30
- ▶ M/A FLS1 50 / kg 50
- ▶ M/A FLS1 75 / kg 75
- ▶ M/A FLS1 100 / kg 100
- ▶ M/A FLS1 150 / kg 150
- ▶ M/A FLS1 250 / kg 250
- ▶ M/A FLS1 300 / kg 300
- ▶ M/A FLS1 500 / kg 500

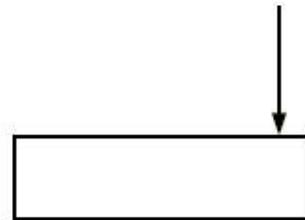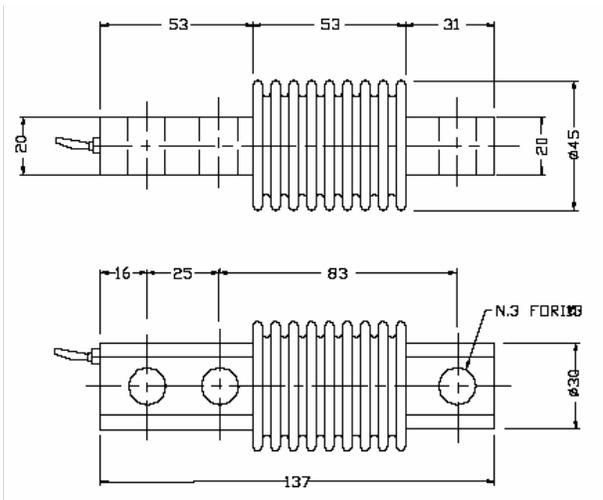



## CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE	ACCIAIO
PORTATA	15 – 500 KG
CARICO LIMITE	150 % F.S.
CARICO DI ROTTURA	300 % F.S.
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	15 Vcc MAX
SEGNALE DI USCITA	2 mV/V
TOLLERANZA USCITA	0,1 % F.S.
TOLLERANZA DI ZERO	1 % F.S.
LINEARITÀ	0,03 % F.S.
ISTERESI	0,03 % F.S.
RIPETIBILITÀ	0,03 % F.S.
RESISTENZA INGRESSO	350 – 360 Ohm
RESISTENZA USCITA	350 – 351 Ohm
RESISTENZA ISOLAMENTO	MIN 2000 MOhm
CREEP (30 MIN.)	0,03 % F.S.
COMPENSAZIONE TERMICA	-10 / +40 °C
TEMPERATURA LAVORO MAX.	-20 / +70 °C
DERIVA TERMICA DI ZERO	0,003 % F.S. /°C
DERIVA TERMICA F.S.	0,002 % F.S. /°C
GRADO DI PROTEZIONE	IP 67

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

CAVO PVC 6x015	5 METRI
ROSSO	ALIMENTAZIONE IN +
NERO	ALIMENTAZIONE IN -
VERDE	SEGNALE OUT +
BIANCO	SEGNALE OUT -
GIALLO	RIFERIMENTO +
BLU	RIFERIMENTO -