

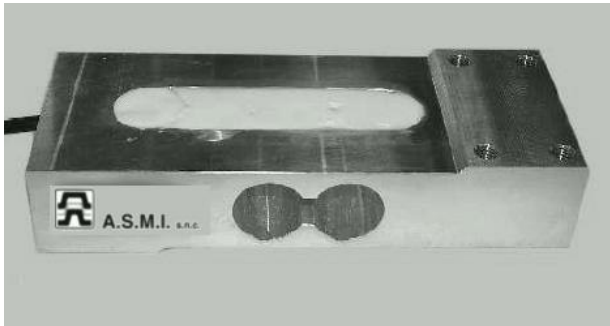


## CELLE DI CARICO CENTRALE SERIE M/A OC8

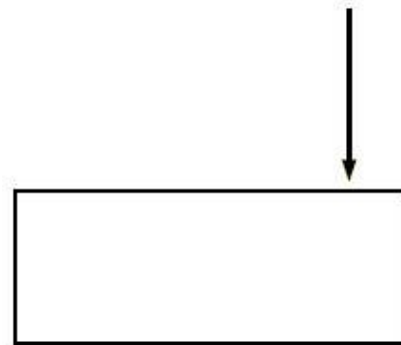

### MODELLO / PORTATA

- ▶ M/A OC8 100 / kg 100
- ▶ M/A OC8 200 / kg 200
- ▶ M/A OC8 300 / kg 300
- ▶ M/A OC8 500 / kg 500
- ▶ M/A OC8 800 / kg 800
- ▶ M/A OC8 1000 / kg 1.000

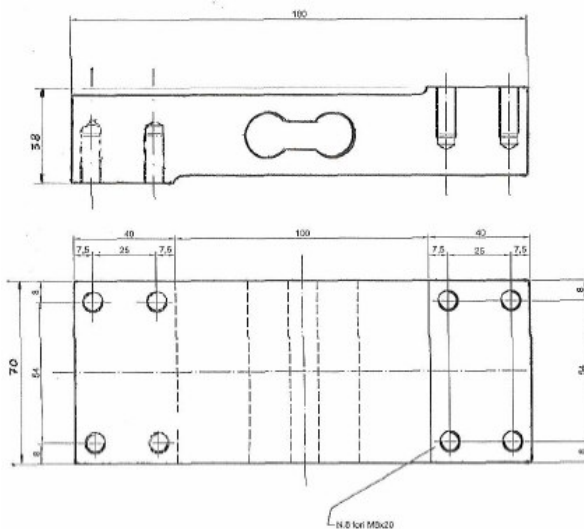



## CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE	ALLUMINIO
PORTATA	100 – 1.000 KG
CARICO LIMITE	150 % F.S.
CARICO DI ROTTURA	300 % F.S.
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	15 Vcc MAX
SEGNALE DI USCITA	2 mV/V
TOLLERANZA USCITA	0,3 % F.S.
TOLLERANZA DI ZERO	5 % F.S.
LINEARITÀ	0,03 % F.S.
ISTERESI	0,03 % F.S.
RIPETIBILITÀ	0,03 % F.S.
RESISTENZA INGRESSO	350 – 355 Ohm
RESISTENZA USCITA	350 – 351 Ohm
RESISTENZA ISOLAMENTO	MIN 2000 MOhm
CREEP (30 MIN.)	0,03 % F.S.
COMPENSAZIONE TERMICA	-10 / +40 °C
TEMPERATURA LAVORO MAX.	-20 / +70 °C
DERIVA TERMICA DI ZERO	0,003 % F.S. /°C
DERIVA TERMICA F.S.	0,002 % F.S. /°C
GRADO DI PROTEZIONE	IP 65

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

CAVO PVC 4x015	1-5 METRI
ROSSO	ALIMENTAZIONE IN +
NERO	ALIMENTAZIONE IN -
VERDE	SEGNALE OUT +
BIANCO	SEGNALE OUT -